



Bedienung BECKER Monza Umbau mit DAB+

Die **Frontelemente** haben nach dem Umbau folgende Funktion:

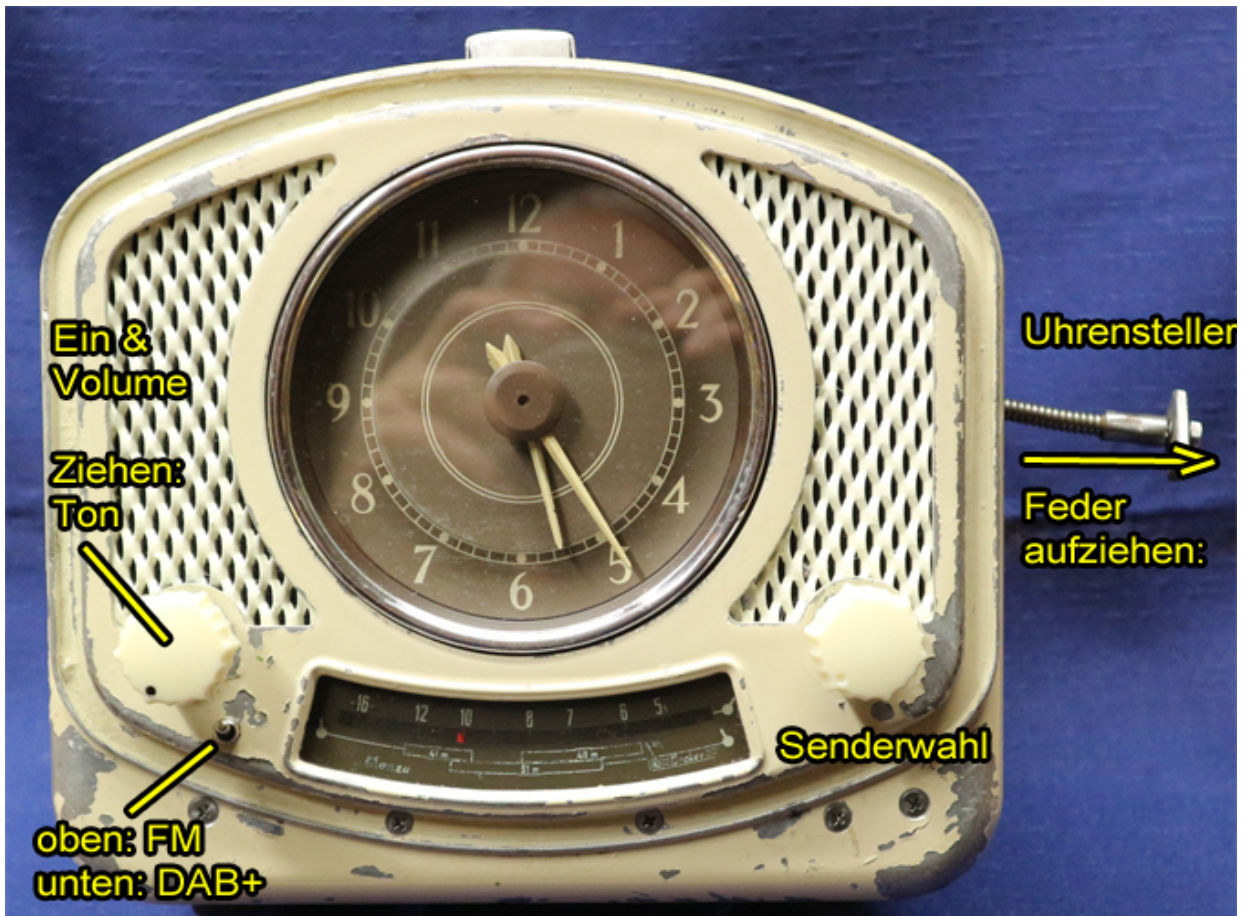

Rückwärtige Anschlüsse

Auf der Rückseite werden die Verbindungen zum Radio hergestellt:

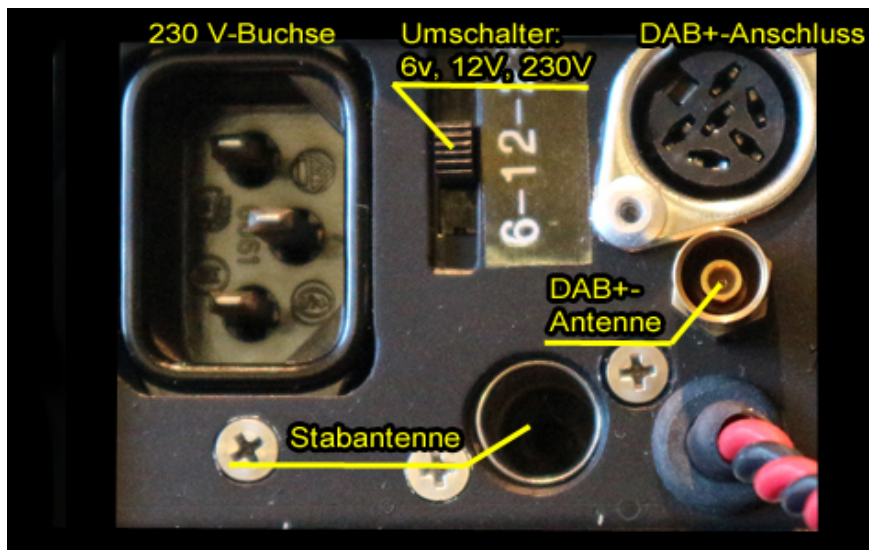

Das Radio kann mit 3 Spannungen betrieben werden:

Dipl.-Ing. Alexander Sichau

www.historische-autoradios.de

- 6V (Batterie) über rotes und schwarzes Kabel
- 12V (Batterie) über rotes und schwarzes Kabel
- 230V (Wechselspannung 50Hz)

Hierzu muss der **Umschalter** auf die entsprechende Stellung gebracht werden.

Einen **DAB+-Empfänger** können Sie mit der mitgelieferten Anschlussleitung über die 6-polige DIN-Buchse verbinden:

- Klinkenstecker in die **grüne** Buchse des Receivers.
- Der USB-Stecker versorgt den Receiver mit 5V.
- Die DAB+-Antennenleitung in die entsprechenden Buchsen.
Diese funktioniert nur, wenn das Radio mit einer üblichen Stabantenne verbunden ist!

Die Leitungen des ALBRECHT DR56+ werden nicht benötigt. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung.

Externe Lautsprecher

Auf der linken Radioseite wurden 2 Anschlüsse für Lautsprecher eingebaut. Verbinden Sie Ihre externen Lautsprecher direkt über die mitgelieferten Adapter. Hinweis: einer der Adapter schaltet den internen Lautsprecher ab!

Bedienung

Beachten Sie bitte die Abbildung der Front oben.